



FORMAT

# DUKE

COFFEE FORMAT

DUKE to połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Efektowne podświetlenie ekranu pozwala nadać ekspresowi indywidualny styl. Ponad 20 napojów dostępnych za jednym dotknięciem.

KONFIGURACJA	W2L	W8L
Przyłącze wody z sieci	●	●
Pojemność zbiornika wody	2l	8l
Opcja podłączenia zbiornika zewnętrznego	●	●
Podłączenie do kanalizacji	●	●
Pojemność tacy ociekowej	2l	2l
Pojemność zbiornika na ziarna	1200 g	1200 g
Pojemność zbiornika na fusy	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)
Rodzaj młynka	ceramiczny młynek tarczowy	ceramiczny młynek tarczowy
Podwójna pompa	●	●
Regulowana jednostka zaparzająca	7 - 16 g	7 - 16 g
System grzewczy termoblok	2	2
Wyświetlacz	10,1" kolorowy, dotykowy	10,1" kolorowy, dotykowy
Aktywny monitoring ilości ziaren kawy	●	●
Kawy mleczne (one touch)	●	●
Wymienna końcówka dyszy spieniającej	●	●
Personalizacja produktów	●	●
3 wielkości napoju	●	●
Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego	●	●
Indywidualne treści reklamowe	●	●
System płatności	opcja	opcja

## WYDAJNOŚĆ

Zalecana maksymalna wydajność dzienna **120 filiżanek**

Wydajność godzinowa (DIN18873-2)

■ Espresso	85 filiżanek
■ Americano	75 filiżanek
■ Cappuccino	65 filiżanek
■ Gorąca woda	15l

## DANE TECHNICZNE ■ W2L - W8L

Wymiary (S*W*G)	30*58*50 cm	42*58*50 cm
Wysokość wylewki	7 cm - 16 cm	
Waga	19 kg	20,5 kg
Napięcie/moc	220-240V / 2900W	
Przyłącze wody	Metalowy przewód 1,5 m G3/4" na G3/8"	

DUKE  
W2L



DUKE  
W8L





## Podwójny system pomp

Dwie pompy umożliwiają szybsze przygotowywanie napojów. Dodatkowo pozwalają na jednoczesne podawanie kawy i mleka. Funkcja ta poszerza ofertę dostępnych napojów i równocześnie zwiększa wydajność ekspresu.

## System zaparzający i 3 wielkości napoju

Możliwość zaprogramowania dla każdego napoju trzech wielkości (S, M, L) w pełni sprostą oczekiwaniom klientów biurowych i małej gastronomii. Regulowany system zaparzający (od 7 do 16g) gwarantuje najwyższą jakość nawet dużych specjałów kawowych.


## Profesjonalny system spieniający mleko

W modelu DUKE podłączenie mleka zaprojektowano z boku urządzenia, dzięki czemu czyszczenie systemu spieniania może odbywać się automatycznie. Pozwala także utrzymać zaawansowany poziom higieny i niezmiennie wysoką jakość piany mlecznej.

## AKCESORIA



**BR9DA**  
LODÓWKA

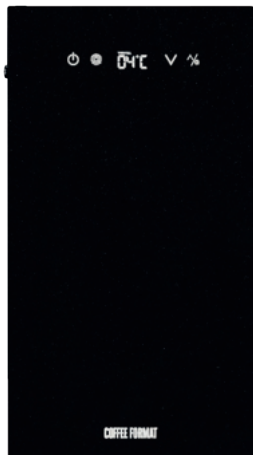

**MC8DA**  
LODÓWKA



**CF-200A**  
FILTR

## DEDYKOWANE ŚRODKI CZYSTOŚCI



### DAILY TAB FORMAT 2

codzienne  
tabletki  
czyszczące  
do ekspresów



### MILK FORMAT

środek  
czyszczący  
do systemów  
spieniania



### DESCALER ECO FORMAT

ekologiczny  
odkamieniacz  
do ekspresów  
automatycznych